

Y-Filter Ludemann

D.02.BR.01


Maat: DN3/8" ... DN2"
Huis materiaal: Brons RG 5
Zeef materiaal: RVS 316
Aansluiting: Binnen-binnendraad
Drukklasse: PN20



DN	L	H	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikelnummer Ludemann**
3/8"	55	40	0.4	0.19	1106010403800
1/2"	58	40	0.4	0.25	1106010401200
3/4"	70	50	0.4	0.20	1106010403400
1"	87	60	0.4	0.43	1106010404400
1 1/4"	96	68	0.5	0.68	1106010405400
1 1/2"	106	75	0.5	0.92	1106010406400
2"	126	90	0.5	1.40	1106010408400

* Fijn zeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikelnummer + maaswijdte vermelden

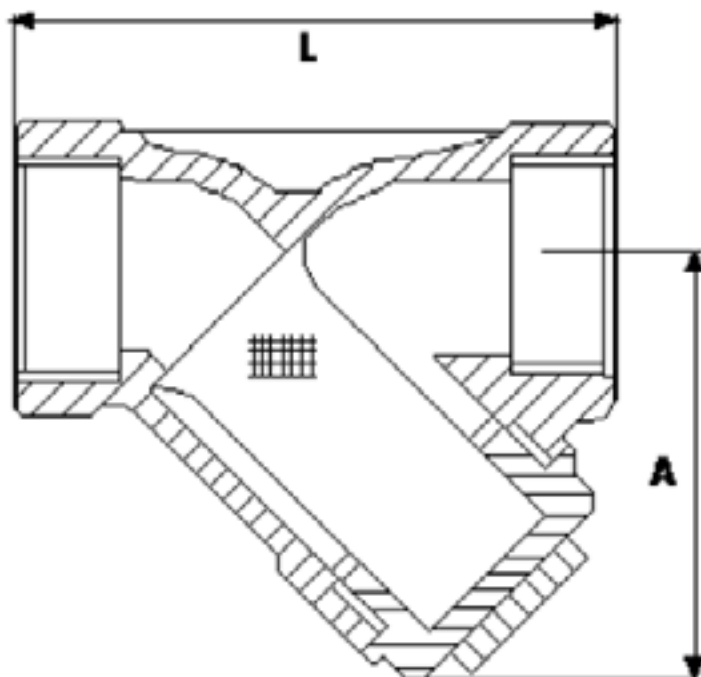

Y-Filter Ludemann

D.02.BR.01

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ØG	ØR	P	D	B
3/8"	30	18	40%	2.3	2.1	2.5	2.9	30	24.2	1.0	-	60
1/2"	30	18	40%	4.1	3.9	4.2	3.8	30	24.2	1.0	-	70
3/4"	40	24	40%	6.8	6.2	6.6	7.1	36	31	1.0	-	90
1"	43	30	40%	9.5	8.5	2.2	2.2	44	37.2	1.0	-	105
1 1/4"	49	36	40%	17.0	15.9	1.9	2.6	50	42.2	1.0	-	130
1 1/2"	53	42	40%	26.0	20.7	2.4	3.7	57	48.2	1.0	-	145
2"	66	53	40%	34.0	30.2	3.7	4.3	68	60	1.0	-	185

DN	Aansluitingafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
H	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø zeef	Maaswijdte standaard zeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Diameter van zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat standaard zeef (mm)
KVS1	KVS waarde standaard zeef (m3/h)
KVS2	KVS waarde fijnzeef (m3/h)
Zet 1	Zeta waarde standaard zeef
Zet 2	Zeta waarde fijnzeef
ØG	Dekselflens dichtingsafmetingen buiten (mm)
ØR	Dekselflens dichtingsafmetingen binnen (mm)
P	Dekselflens dichtingsafmetingen dikte (mm)
D	Afmetingen van deksel
B	Zeef inbouw (mm)

Vragen?

Bel Virago Valves BV

+31(0) 36 547 0583