

Y-Filter Ludemann

D.03.RVS.01


Maat: DN3/8" ... DN3"
Huis materiaal: RVS 316
Zeef materiaal: RVS 316
Aansluiting: Binnen-binnendraad BSP
Drukklasse: PN40



DN	L	H	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikelnummer Ludemann**
3/8"	57	32	0.60	0.22	0306010603800
1/2"	61	37	0.60	0.35	0306010601200
3/4"	70	41	0.60	0.40	0306010603400
1"	86	47	0.60	0.55	0306010604400
1 1/4"	100	55	1.00	0.90	0306010605400
1 1/2"	111	62	1.00	1.10	0306010606400
2"	138	76	1.00	1.60	0306010608400
3"	205	110	1.00	-	0306010600300

* Fijn zeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%

** Bij bestelling met speciale zeef: Artikelnummer + maaswijdte vermelden

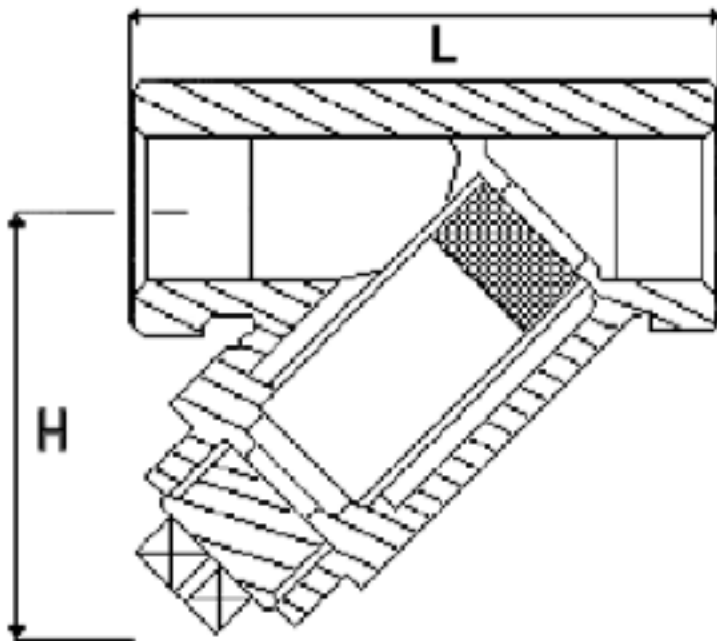

Y-Filter Ludemann

D.03.RVS.01

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ØG	ØR	P	D	B
3/8"	26	12	37%	2.70	2.50	2.14	2.50	23.0	20.6	1.1	-	34
1/2"	32	17	37%	5.10	5.00	1.56	1.60	27.0	25.0	1.1	-	40
3/4"	36	21	37%	9.70	9.60	2.22	2.27	31.5	28.0	1.2	-	45
1"	46	28	37%	14.60	13.30	3.07	3.71	38.5	36.5	1.2	-	55
1 1/4"	54	32	37%	32.60	23.50	2.96	2.99	46.0	43.0	1.3	-	63
1 1/2"	62	40	37%	32.10	29.90	3.84	4.52	53.5	49.0	1.5	-	70
2"	78	52	37%	50.3	49.80	3.84	3.92	68.0	63.5	1.5	-	87
3"	126.8	80	-	-	-	-	-	98	95	1.0	-	-

DN	Aansluitingafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
H	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø zeef	Maaswijdte standaard zeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Diameter van zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat standaard zeef (mm)
KVS1	KVS waarde standaard zeef (m3/h)
KVS2	KVS waarde fijnzeef (m3/h)
Zet 1	Zeta waarde standaard zeef
Zet 2	Zeta waarde fijnzeef
ØG	Dekselflens dichtingsafmetingen buiten (mm)
ØR	Dekselflens dichtingsafmetingen binnen (mm)
P	Dekselflens dichtingsafmetingen dikte (mm)
D	Afmetingen van deksel
B	Zeef inbouw (mm)

Vragen?

Bel Virago Valves BV

+31(0) 36 547 0583